


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|-------|------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|----------|-------|------|-------|-----|----------|--------|--------|---------|----------|------|
| A3 | 钣金加工 | 基本尺寸 L/D | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 侧倾/角 R/C | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30 | 短边长度 LSS | >0-10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
| | 未注公差 | TOL | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 | 未注公差 TOL | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±4 | 角度公差 TOL | ±1°30' | ±1° | ±30' | ±15' | ±10' |

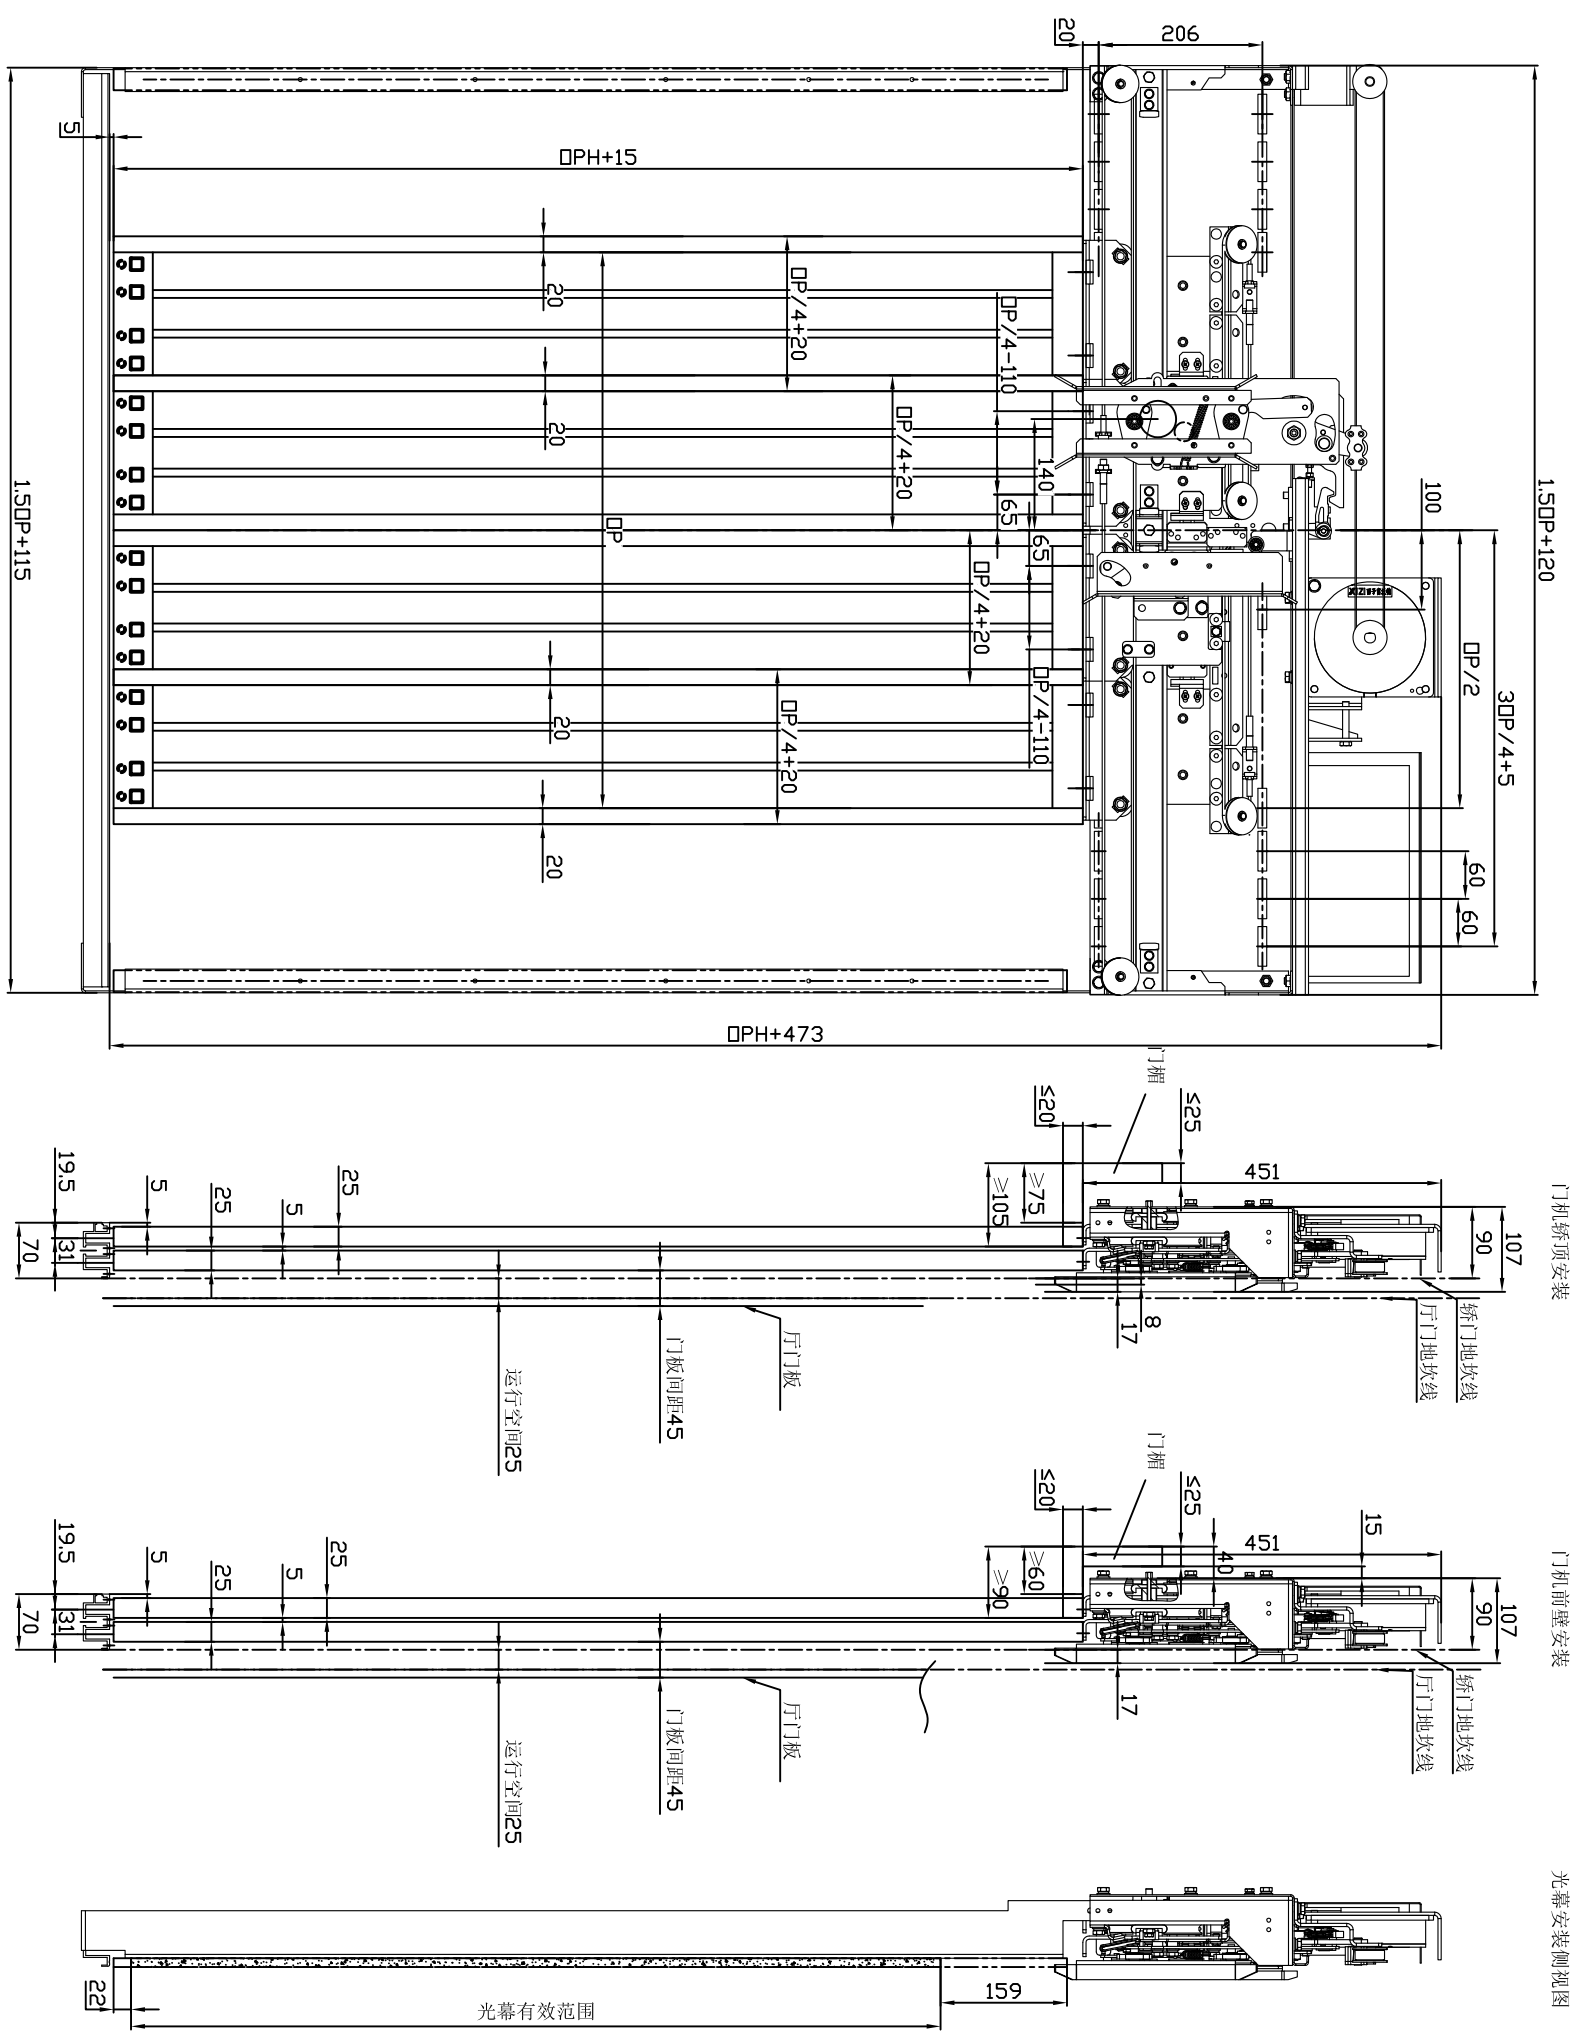

| | | | | | |
|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|
| OP | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| DPH | 1900~2200 | | | | |
| 备注 | 此图适用于钢板门 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------|-----|------|----|----|----|------|-----|------|
| 更改记录 | | | | | | | | | | | |
| 日期 | 标记 | 人数 | 更改内容 | 更改人 | 更改PM | 日期 | 标记 | 人数 | 更改内容 | 更改人 | 更改PM |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|-----------|--|----|--|-----|--|
| 中分双折家用梯轿门系统 | | | | | | 图样标记 | | 重量 | | 比例 | |
| 杭州优迈科技有限公司 | | | | | | | | | | 1:5 | |
| JC-4C70D-H | | | | | | 共 页 第 1 页 | | 批准 | | | |