


A3	金属材料加工 未注公差	材料 L/D	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	轴/扁 R/C	0.5-3	>3-6	>6	键长度 LSS	>0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	公差差 TOL		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	公差差 TOL	±0.2	±0.5	±1	公差差 TOL	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

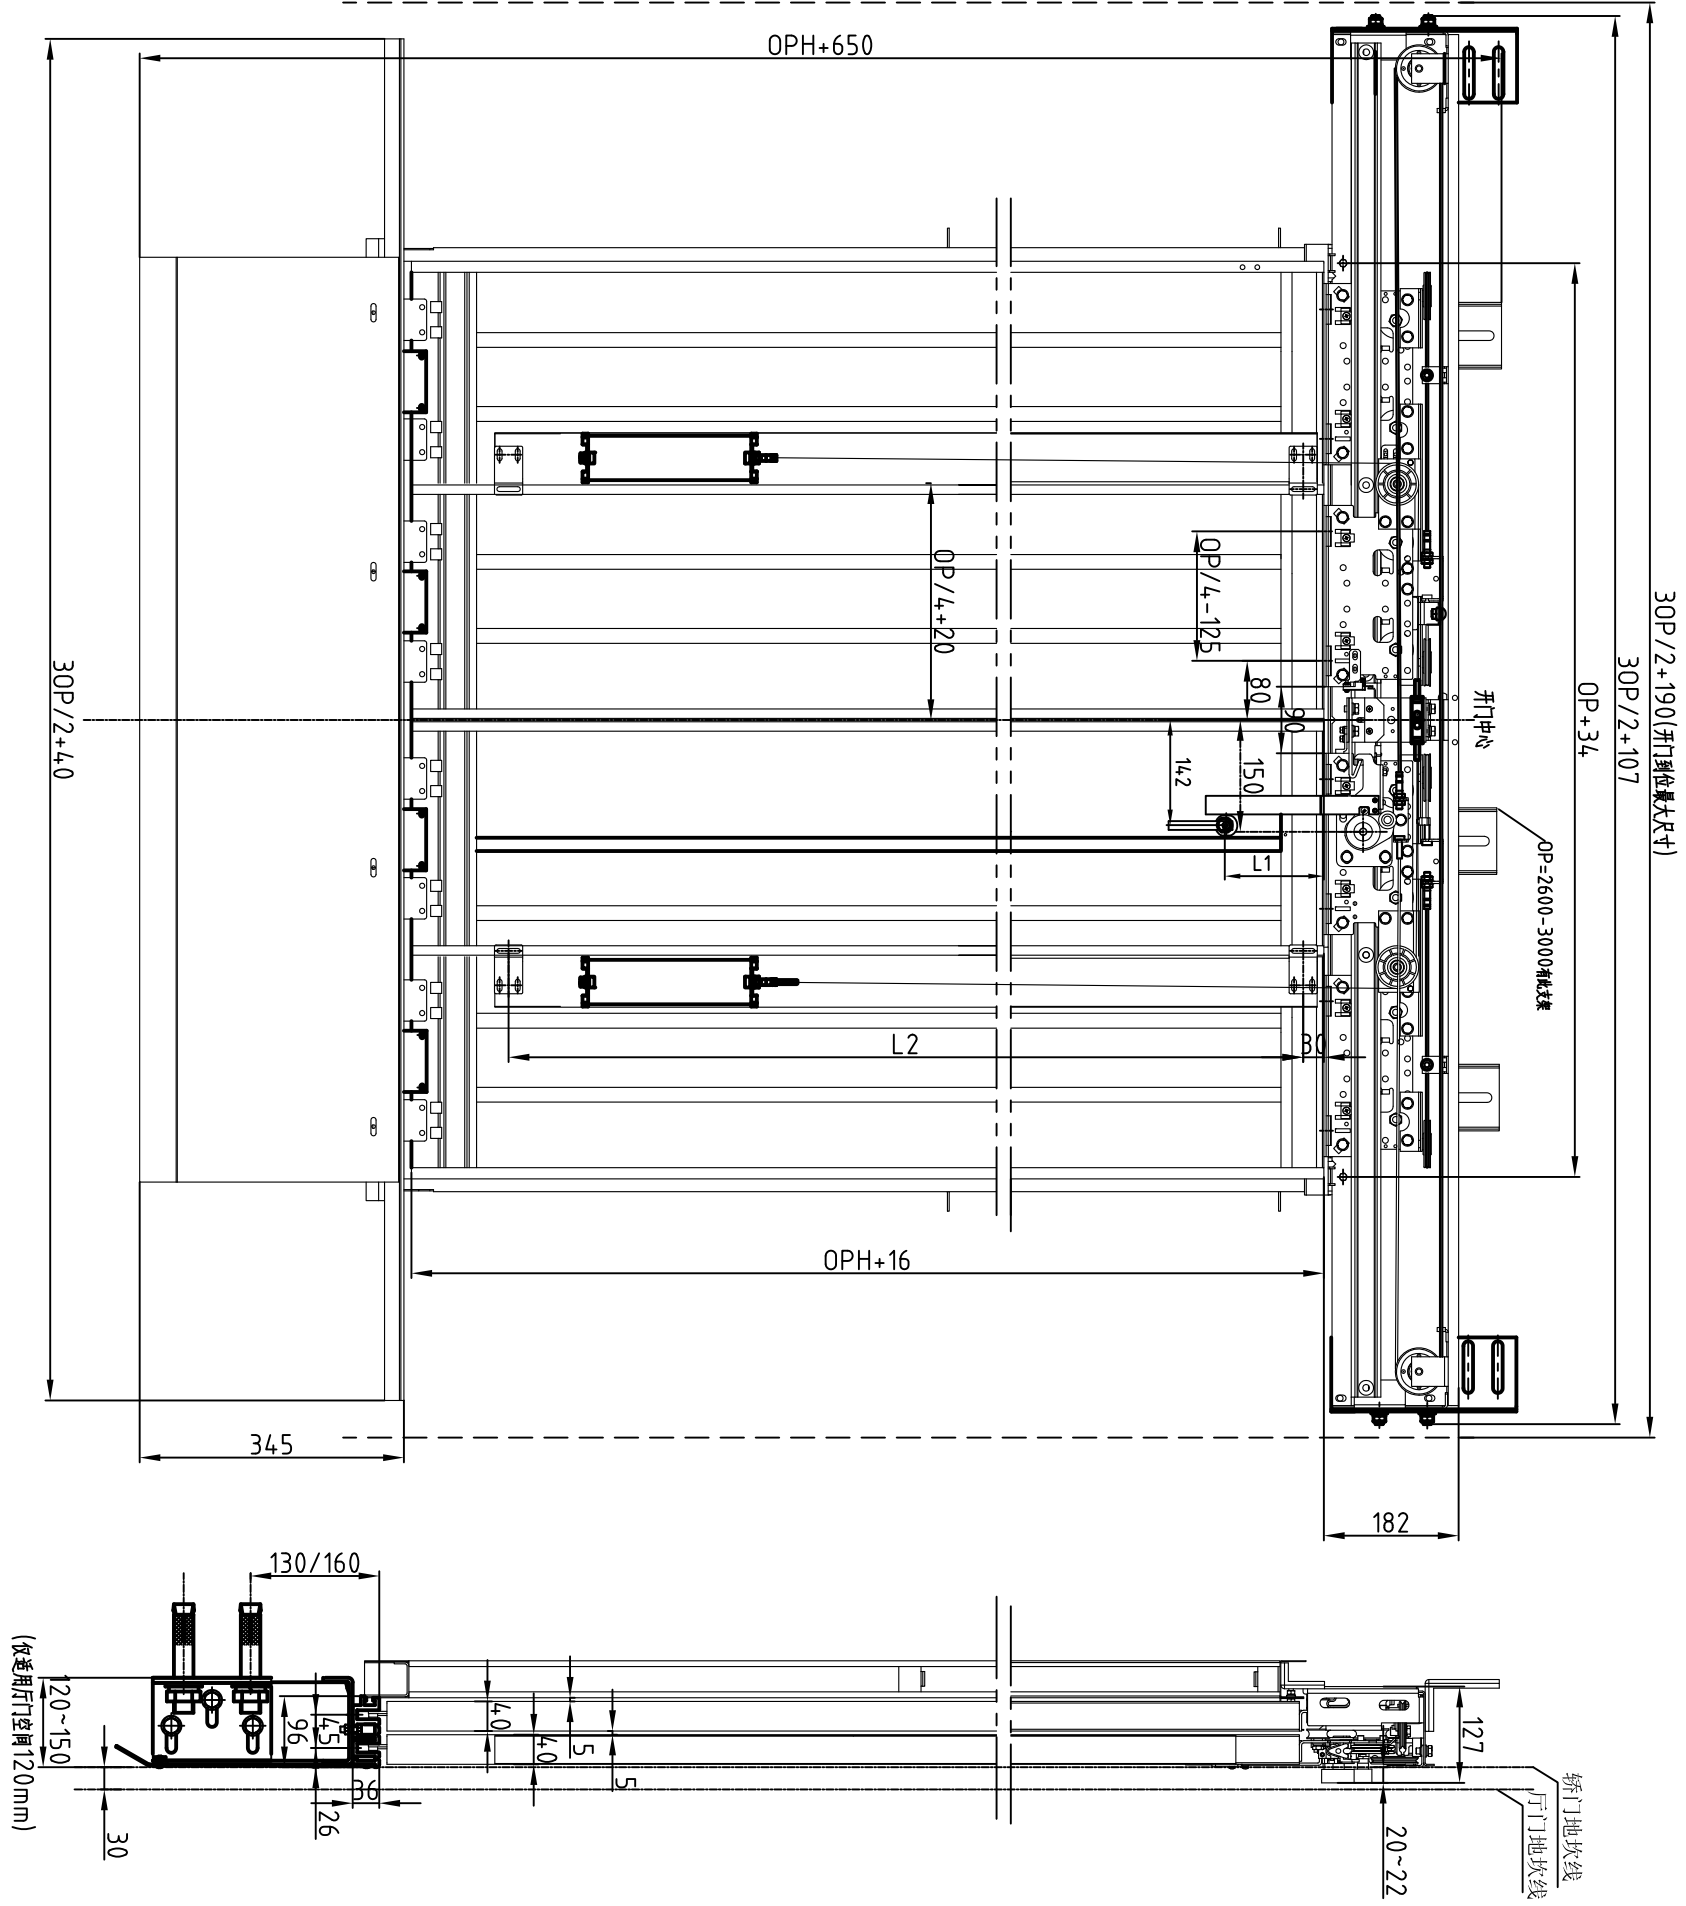

OPH	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
L1	134	134	320	434	434	634	634
OP	1200-1800	1900-3000					
L2	1560	1960					

LD-4C96接口图

杭州优迈科技有限公司

更改记录

日期	标记	人数	更改内容	更改人	更改PM	日期	标记	人数	更改内容	更改人	更改PM

设计											
校对											
审核											
工艺											

图样标记											
重量											
比例											

共											
页											
第											
页											